


ŻURAW SAMOMONTUJĄCY 20/25/700

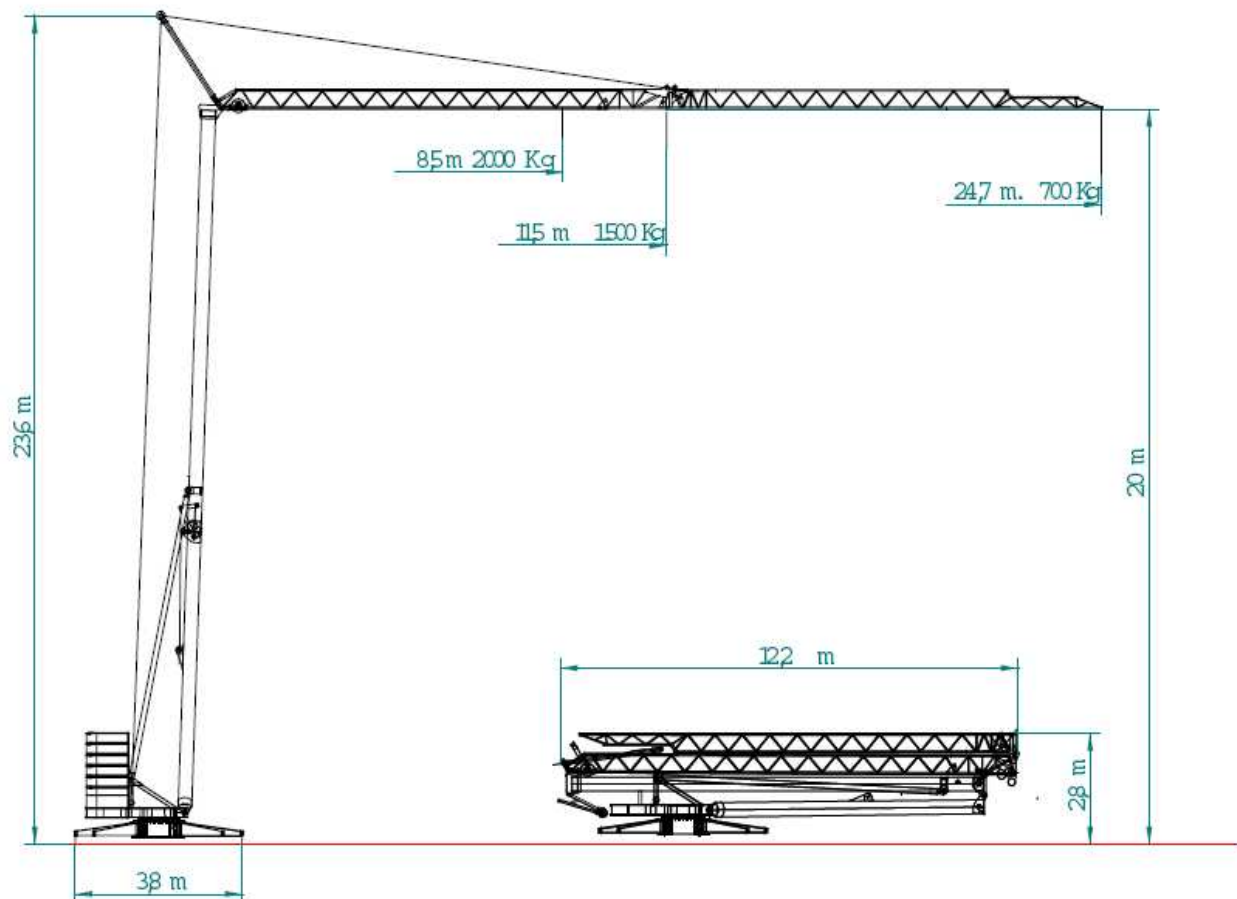

**Żuraw dostępny jest także w opcji zasilania jednofazowego
– udźwig maksymalny wynosi wtedy 1500kg.**

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYSOKOŚĆ DO WYSIĄGNIKA / WYSOKOŚĆ POD HAKIEM	20m / 19m
WYSOKOŚĆ POD HAKIEM Z UNIESIONYM WYSIĘGNIKIEM 10°	23,2m
WYSOKOŚĆ POD HAKIEM Z UNIESIONYM WYSIĘGNIKIEM 15°	25,3m
MAKSYMALNY UDŹWIG	2000kg
UDŹWIG NA KOŃCU WYSIĘGNIKA	700kg
MOC SILNIKA PODNOSZENIA	10kW
MOC SILNIKA OBROTU	2kW
MOC SILNIKA WODZAKA	2,5kW
CIĘŻAR ŻURAWIA BEZ BALASTU DOLNEGO	7000kg
CIĄŻAR BALASTU DOLNEGO	12500kg
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PODPORAMI	3,8m
MOMENT NOMINALNY	169,6 kNm
TRZY PRĘDKOŚCI PRACY MECHANIZMU PODNOSZENIA	6-20-40m/min
DWIE PRĘDKOŚCI MECHANIZMU WODZENIA	3-30m/min
DWIE PRĘDKOŚCI MECHANIZMU OBROTU	0,3-1rpm

TABELA UDŹWIGÓW

ODLEGŁOŚĆ	8,5m	11,5m	15m	18m	20m	24,7m
MAKSYMALNY UDŹWIG	2000kg	1500kg	1150kg	950kg	850kg	700kg

Wypożyczenie standardowe:

- sterowanie kablone z kasetą
- wózek jezdny ułatwiający przemieszczanie żurawia
- mechanizmy obrotu, wodzaka, wciągarki haka sterowane zmiennikiem częstotliwości
- galwanizowana wieża i wysięgnik żurawia
- balasty dolne
- wiatromierz

Wypożyczenie opcjonalne:

- zdalne sterowanie radiowe

Zabezpieczenia:

- ogranicznik udźwigu
- ogranicznik momentu
- wyłącznik krańcowy haka

Kontakt tel. 022 649 79 29,
Kom. 0695 028 740, 0605 556 031