


ŻURAW SAMOMONTUJĄCY 24/30/1300

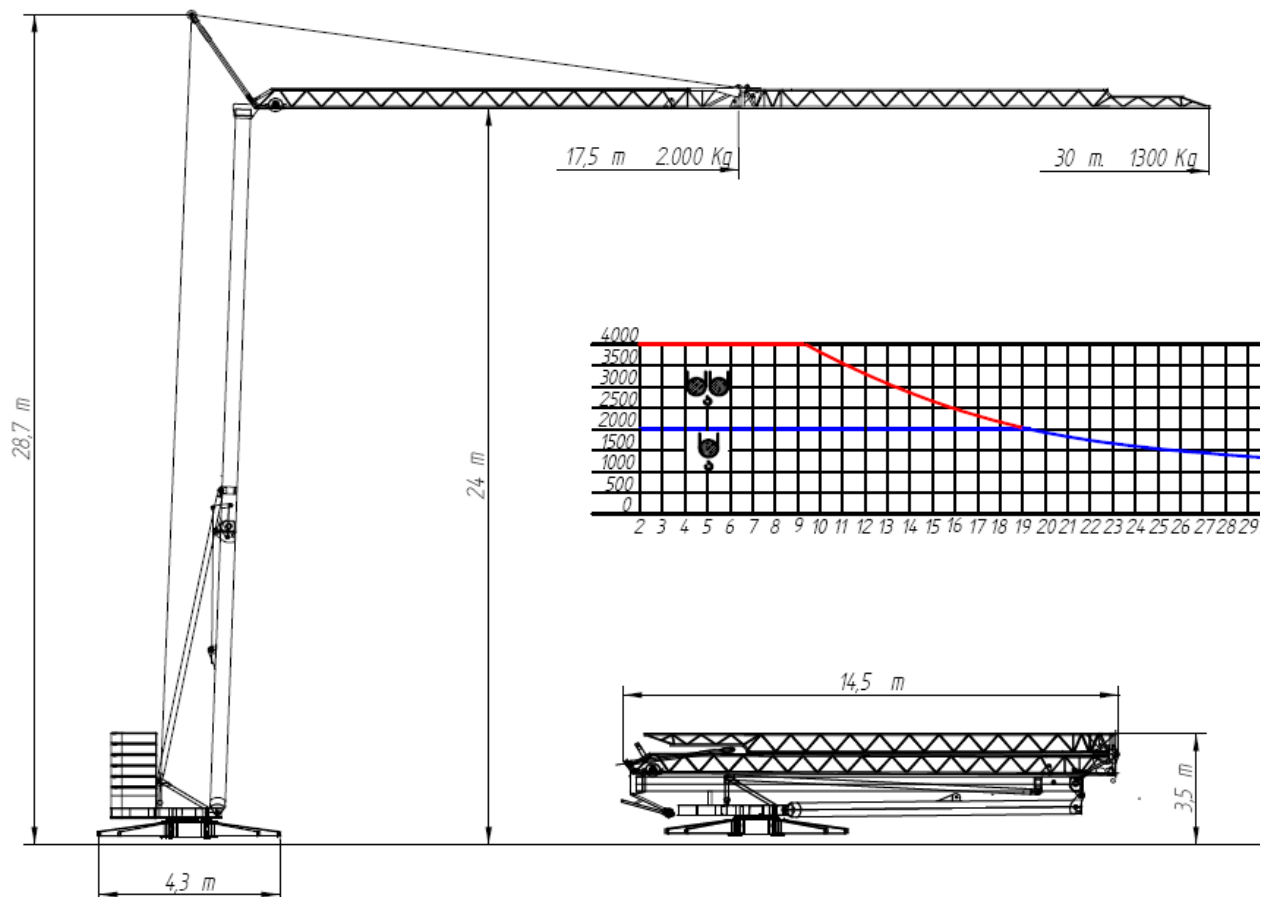

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
WYSOKOŚĆ DO WYSIĄGNIKA	24m
WYSOKOŚĆ POD HAKIEM	23m
CZYNNA DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	30m
MAKSYMALNY UDŹWIG (OLINOWANIE 2 PASMOWE)	2000kg
MAKSYMALNY UDŹWIG (OLINOWANIE 4 PASMOWE)	4000kg
UDŹWIG NA KOŃCU WYSIĘGNIKA	1300kg
PROMIEŃ PRACY Z CIĘŻAREM 2000kg (OLINOWANIE 2 PASMOWE)	17,5m
TRZY PRĘDKOŚCI PRACY MECHANIZMU PODNOSZENIA	6-20-40m/min
DWIE PRĘDKOŚCI MECHANIZMU WODZENIA	3-30m/min
DWIE PRĘDKOŚCI MECHANIZMU OBROTU	0,3-1rpm
MOC SILNIKA PODNOSZENIA	10kW
MOC SILNIKA OBROTU	2,5kW
MOC SILNIKA WODZAKA	2kW
CIĘŻAR ŻURAWIA	12500kg
CIĄŻAR BALASTU DOLNEGO	20500kg
MAKSYMALNA REAKCJA POD PODPORĄ	24000daN
PROMIEŃ OBROTU PODSTAWY BALASTÓW DOLNYCH ŻURAWIA	2,5m

TABELA UDŹWIGÓW						
ODLEGŁOŚĆ	9,50m	12,75m	19,20m	21,50m	25,75m	30,00m
MAKSYMALNY UDŹWIG	4000kg	3000kg	2000kg	1800kg	1500kg	1300kg

Wyposażenie standardowe:

- sterowanie radiowe
- wózek jezdny ułatwiający przemieszczanie żurawia
- mechanizmy obrotu, wodzaka, wciągarki haka sterowane zmiennikiem częstotliwości
- galwanizowana wieża i wysięgnik żurawia
- balasty dolne
- wiatromierz

Zabezpieczenia:

- ogranicznik udźwigu
- ogranicznik momentu
- wyłącznik krańcowy haka

Kontakt tel. 022 649 79 29,
Kom. 0695 028 740, 0605 556 031