



ŻURAW SAMOMONTUJĄCY 20/22/800 T

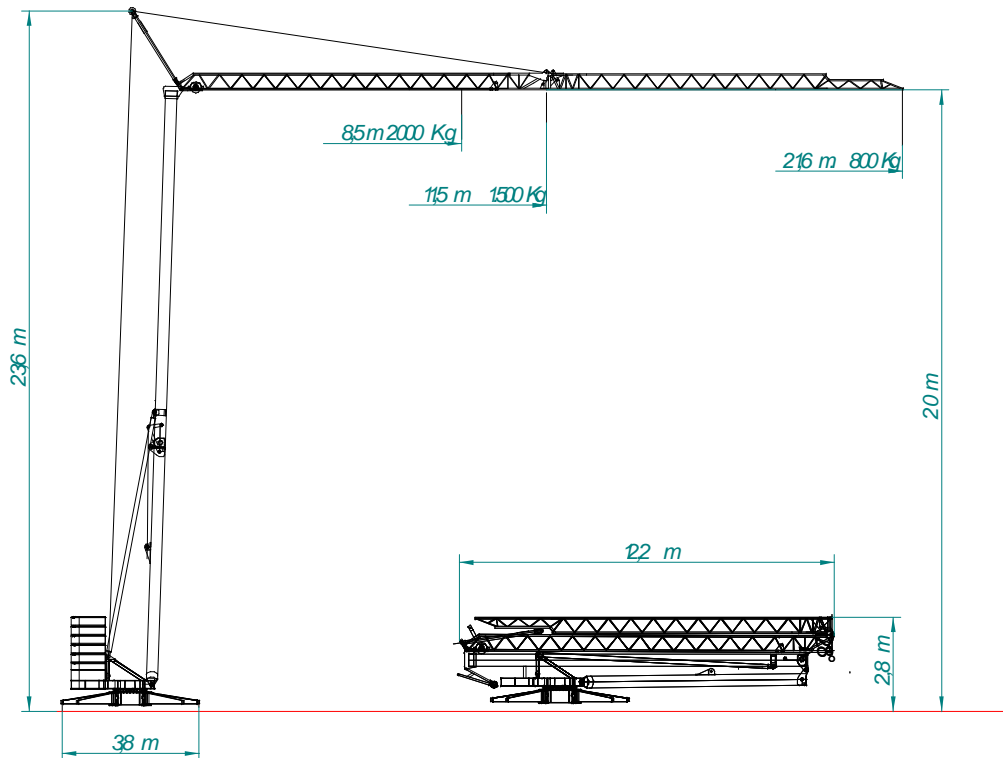

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYSOKOŚĆ DO WYSIĄGNIKA / WYSOKOŚĆ POD HAKIEM	20m / 19m
MAKSYMALNY UDŹWIG	2000kg
UDŹWIG NA KOŃCU WYSIĘGNIKA	800kg
MOC SILNIKA PODNOSZENIA	10kW
MOC SILNIKA OBROTU	2kW
MOC SILNIKA WODZAKA	2,5kW
CIĘŻAR ŻURAWIA BEZ BALASTU DOLNEGO	7000kg
CIĄŻAR BALASTU DOLNEGO	12500kg
RODZAJ ZASILANIA	TRÓJFAZOWE
MOMENT NOMINALNY	169,5 kNm
TRZY PRĘDKOŚCI PRACY MECHANIZMU PODNOSZENIA	6-20-40m/min
DWIE PRĘDKOŚCI MECHANIZMU WODZENIA	3-30m/min
DWIE PRĘDKOŚCI MECHANIZMU OBROTU	0,3-1rpm

	Wysokość pod hakiem	Długość wysięgnika	Udźwig max. (kg)	Udźwig na końcu wysięgnika (kg)
WYSIĘGNIK 0°	19 m	21,6 m	2000	800
WYSIĘGNIK 5°	21,1 m	21,5 m	1200	800
WYSIĘGNIK 10°	23,2 m	21,3 m	700	700
WYSIĘGNIK 15°	25,3 m	20,9 m	700	700

TABELA UDŹWIGÓW

ODLEGŁOŚĆ	8,5m	11,5m	13m	15m	19m	21,6m
MAKSYMALNY UDŹWIG	2000kg	1500kg	1325kg	1150kg	905kg	800kg

Wyposażenie standardowe:

- sterowanie kablowe z kasetą
- wózek jezdny ułatwiający przemieszczanie żurawia
- mechanizmy obrotu, wodzaka, wciągarki haka sterowane zmiennikiem częstotliwości
- galwanizowana wieża i wysięgnik żurawia
- balasty dolne
- wiatromierz

Wyposażenie opcjonalne:

- zdalne sterowanie radiowe

Zabezpieczenia:

- ogranicznik udźwigu
- ogranicznik momentu
- wyłącznik krańcowy haka

**Kontakt tel. 022 649 79 29,
 Kom. 0695 028 740, 0605 556 031**