
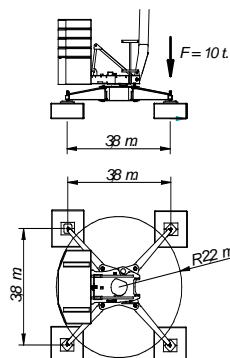


ŻURAW SAMOMONTUJĄCY 20/25/700 M

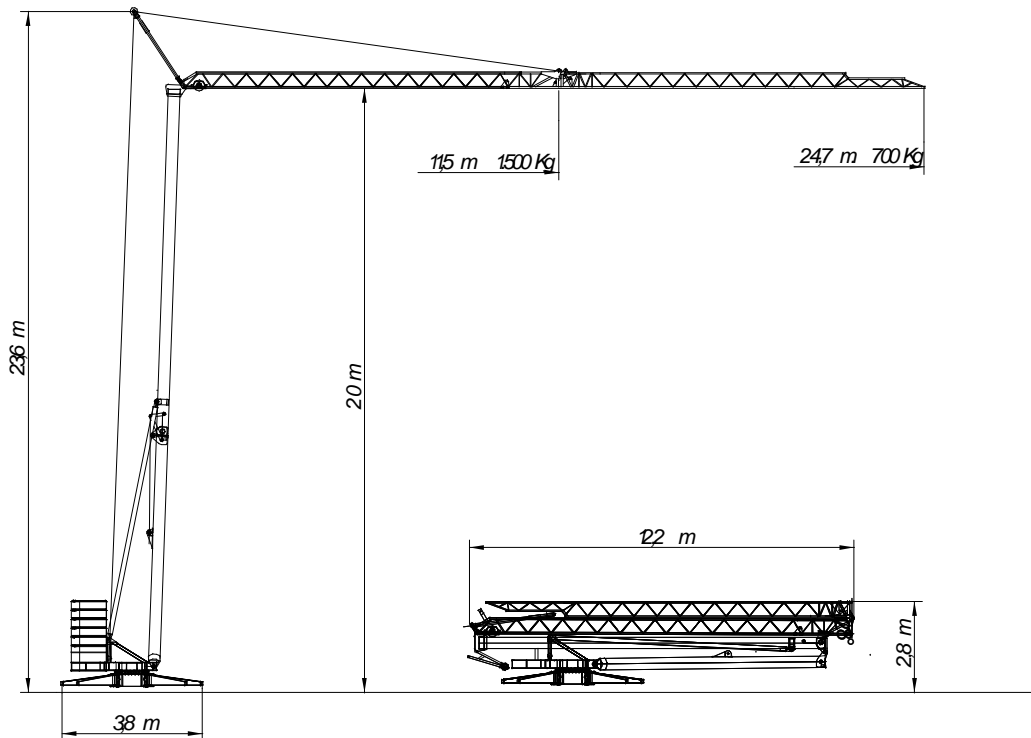

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYSOKOŚĆ DO WYSIĄGNIKA / WYSOKOŚĆ POD HAKIEM	20m / 19m
MAKSYMALNY UDŹWIG	1500kg
UDŹWIG NA KOŃCU WYSIĘGNIKA	700kg
MOC SILNIKA PODNOSZENIA	4kW
MOC SILNIKA OBROTU	2kW
MOC SILNIKA WODZAKA	2,5kW
CIĘŻAR ŻURAWIA BEZ BALASTU DOLNEGO	7000kg
CIĄŻAR BALASTU DOLNEGO	12500kg
RODZAJ ZASILANIA	JEDNOFAZOWE
MOMENT NOMINALNY	169,6 kNm
TRZY PRĘDKOŚCI PRACY MECHANIZMU PODNOSZENIA	6-18-32m/min
DWIE PRĘDKOŚCI MECHANIZMU WODZENIA	3-30m/min
DWIE PRĘDKOŚCI MECHANIZMU OBROTU	0,3-1rpm

	Wysokość pod hakiem	Długość wysięgnika	Udźwig max. (kg)	Udźwig na końcu wysięgnika (kg)
WYSIĘGNIK 0°	19 m	24,7 m	1500	700
WYSIĘGNIK 5°	21,1 m	24,4 m	1200	700
WYSIĘGNIK 10°	23,2 m	24,1 m	700	700
WYSIĘGNIK 15°	25,3 m	23,8 m	700	700

TABELA UDŹWIGÓW

ODLEGŁOŚĆ	11,5m	15m	18m	20m	22m	24,7m
MAKSYMALNY UDŹWIG	1500kg	1150kg	950kg	850kg	780kg	700kg

Wyposażenie standardowe:

- sterowanie kablowe z kasetą
- wózek jezdny ułatwiający przemieszczanie żurawia
- mechanizmy obrotu, wodzaka, wciągarki haka sterowane zmiennikiem częstotliwości
- galwanizowana wieża i wysięgnik żurawia
- balasty dolne
- wiatromierz

Wyposażenie opcjonalne:

- zdalne sterowanie radiowe

Zabezpieczenia:

- ogranicznik udźwigu
- ogranicznik momentu
- wyłącznik krańcowy haka

Kontakt tel. 022 649 79 29,
Kom. 0695 028 740, 0605 556 031