


ŻURAW WIEŻOWY TOWER CRANE

J260N

UNE 58-101-92
FEM 1001

System zapewnienia jakości
QUALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFIED ACCORDING TO

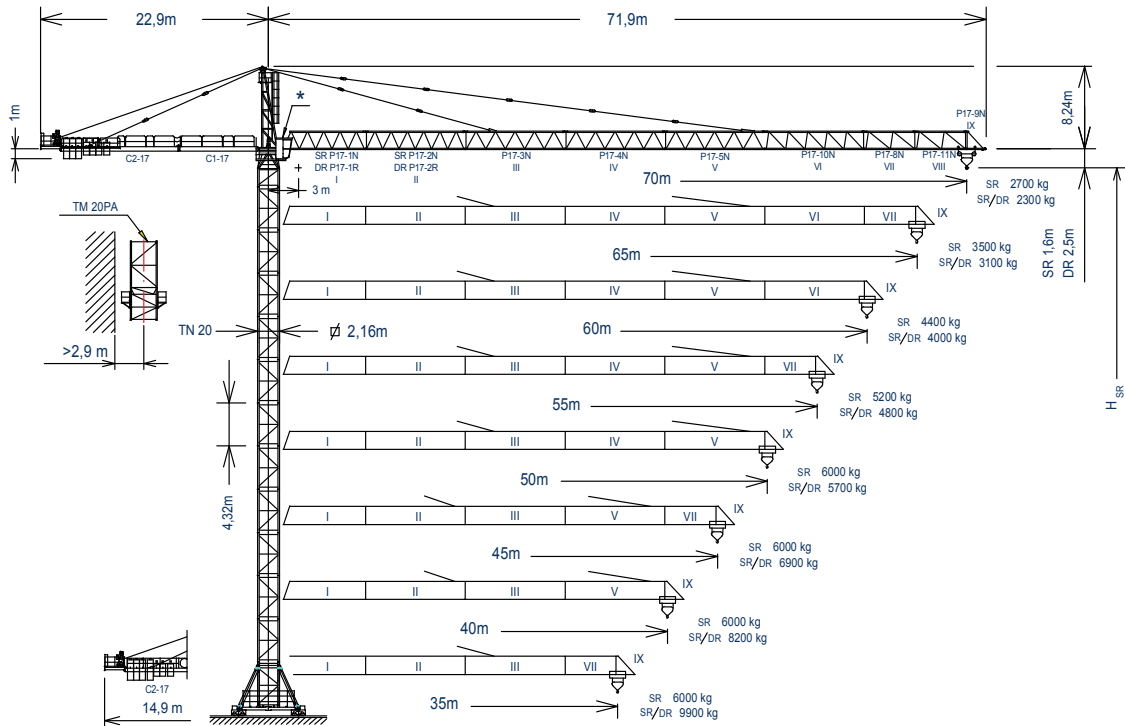UNE-EN-ISO 9001



Aby zastosować krótki przeciwwyśięgnik w żurawach z wysięgnikiem 45 m lub 40 m zapytaj dystrybutora.
For cranes with jib of 45 m or 40 m and short counterjib ask the technical department.

$$H_{DR} = H_{SR} - 0,9$$



*Opcja z kabiną
* Optional cabin

H_{SR} = Maksymalna wysokość pod hakiem bez kotwienia (m)
Maximum height under hook without fastening (m)

TN 20	136.31.000	C1-17	142.50.900
TR 20A	136.30.400	C2-17	142.50.800
TR 20	136.30.000	P17-1R	142.40.800
TNI 20	200.30.500	P17-1N	142.40.200
TRI 20	153.30.000	P17-2R	142.41.800
TR23/TR20	142.36.500	P17-2N	142.41.200
TR 23	142.30.000	P17-3N	142.42.500
TRID 23	153.30.300	P17-4N	142.43.500
TM 20	142.35.000	P17-5N	142.44.500
BN 6-20	200.20.000	P17-10N	142.45.500
BR 8-20	153.20.000	P17-8N	142.46.500
BR 10-23	153.20.500	P17-11N	142.47.500
ABE 120	142.23.000	P17-9N	142.48.500
ABH 100	201.23.000		

(H_{SR}) PRZEJEZDNY / TRAVELLING

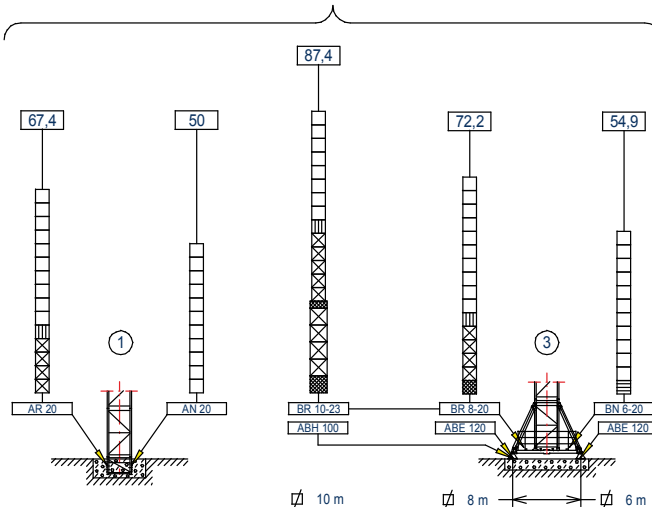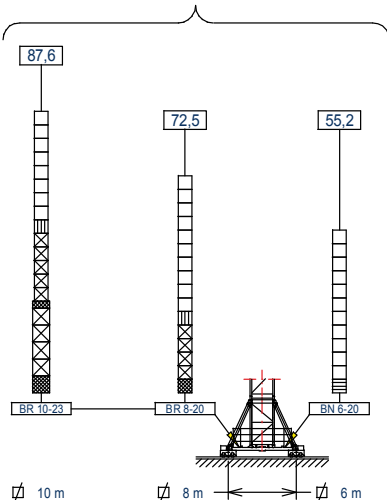(H_{SR}) STACJONARNY / STATIONARY




- TN 20
- TR 20 A
- TR 20
- TNI 20
- TRI 20
- TR23/TR20
- TR 23
- TRID 23




JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

TABELA UDŹWIGÓW / LOADS












J260N

		SR (kg)							Maksymalne ładunki / Maximum loads SR - 6000	
Wysięgnik JIB		Odległość haka od wieży (m) / Hook reach (m)							6000 kg	
		70	65	60	55	50	45	40	35	a
70 m		2700	2950	3275	3625	4050	4600	5250	6000	35,52 m
65 m		—	3500	3850	4275	4750	5375	6000	6000	40,75 m
60 m		—	—	4400	4875	5425	6000	6000	6000	45,67 m
55 m		—	—	—	5200	5800	6000	6000	6000	48,43 m
50 m		—	—	—	—	6000	6000	6000	6000	50 m
45 m		—	—	—	—	—	6000	6000	6000	45 m
40 m		—	—	—	—	—	—	6000	6000	40 m
35 m		—	—	—	—	—	—	—	6000	35 m

		SR / DR (kg)										Cargas máximas / Maximum loads SR/DR - 6000/12000		
Wysięgnik JIB		Odległość haka od wieży (m) / Hook reach (m)										6000/12000 kg		
		70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	a	
70 m		2300	2550	2875	3225	3650	4200	4850	5700	6000/6825	6000/8425	6000/10800	33,52/18,17 m	
65 m		—	3100	3450	3875	4350	4975	5725	6000/6700	6000/8000	6000/9825	6000/12000	38,45/20,84 m	
60 m		—	—	4000	4475	5025	5700	6000/6550	6000/7650	6000/9100	6000/11150	6000/12000	43,09/23,36 m	
55 m		—	—	—	4800	5400	6000/6100	6000/7000	6000/8175	6000/9725	6000/11875	6000/12000	45,7/24,77 m	
50 m		—	—	—	—	5700	6000/6450	6000/7400	6000/8625	6000/10225	6000/12000	6000/12000	47,88/25,95 m	
45 m		—	—	—	—	—	6000/6900	6000/7900	6000/9175	6000/10900	6000/12000	6000/12000	45/27,48 m	
40 m		—	—	—	—	—	—	6000/8200	6000/9525	6000/11300	6000/12000	6000/12000	40/28,4 m	
35 m		—	—	—	—	—	—	—	6000/9900	6000/11725	6000/12000	6000/12000	35/29,39 m	

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW MECHANISMS FEATURES

Mechanizm bez zmienną częstotliwości VF: Dla 480V Prędkość i Moc o 20 % większe
Mechanisms without VF: For 60Hz Powers and speeds: 20% more




















*Opcjonalnie *optional											
		*EC4860	EC6070VF	*EC100120VF		TG2020VF	OG2207VF	TC7105VF	TH2006		
	t m/min	3 6 6 54 27 7	3 6 0..70 0..35 	3 6 0..120 0..60 		0...20 m/min	0...0,2 0,2...0,35 0,35...0,7 r/min sl/min	6 t 0...105 m/min 12 t 0...52 m/min	0,6 m/min		
	t m/min	6 12 12 27 13,5 3,5	6 12 0..35 0..17,5 	6 12 0..60 0..30 							
kW		35	44	73,5		2 x 7,3	3 x 5,5	5,5	15		
Maksymalna wysokość pod hakiem (ze względu na ograniczoną pojemność bębna) Maximum hook course		SR 100 m w 3 warstwach/layers 268 m w maks. 7 warstwach/ max. layers DR 50 m w 3 warstwach/layers 134 m w maks. 7 warstwach/ max. layers	SR 158 m w 3 warstwach / layers 346 m w maks. 6 warstwach / max. layers DR 79 m w 3 warstwach / layers 173 m w maks. 6 warstwach / max. layers	SR 170 m w 3 warstwach / layers 364 m w maks. 6 warstwach / max. layers DR 85 m w 3 warstwach / layers 182 m w maks. 6 warstwach / max. layers		Wymagana moc dla: Power required with ... 400V EC 4860 = 71,6 kW 50Hz EC 6070VF = 80,6 kW EC 100120VF = 110,1 kW					

Uwaga: Kiedy wysokość pod hakiem zwiększa się to udźwig maleje.
W przypadku wysokości pod hakiem większych niż maksymalna
wolnostojąca skonsultuj się z producentem.

Important: When the height under hook increases, the hoisting load will decrease. If the
height under hook is higher than the free standing height, consult to JASO EQUIPOS DE
OBRAS Y CNES, S.L.



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.


NAZWA / DENOMINATION		L (m)	A (m)	H (m)	P / W (kg)	
Dolna sekcja wieży <i>Lower tower</i>	TNI 20		4,475	2,504	2,504	3310
	TRI 20		4,575	2,504	2,504	4303
Sekcja wieży <i>Tower</i>	TN 20		4,475	2,201	2,281	2705
	TR 20		4,575	2,201	2,281	3548
	TR 20 A		4,475	2,193	2,277	3504
Stół obrotowy + top głowicy + mechanizm obrotu <i>Slewing table, tower head base and slewing mechanism</i>			5,087	2,53	2,375	7390
Konstrukcja głowicy wieży + mechanizm podnoszenia <i>Tower head</i>			8,195	1,41	1,825	2822
Stół obrotowy + głowica + mechanizm obrotu <i>Slewing table assembly, tower head and slewing mechanism</i>			12,144	3,048	2,48	10747
Sekcje wieży <i>Jib section</i>	P17-1R (I)		8,71	1,675	1,995	1892
	P17-1N (I)		8,71	1,675	1,995	1776
	P17-2R (II)		10,19	1,6	2,031	2043
	P17 2N (II)		10,19	1,6	2,031	1813
	P17-3N (III)		10,19	1,6	2,04	2027
	P17-4N (IV)		10,19	1,6	1,895	1629
	P17-5N (V)		10,19	1,6	1,99	1478
	P17-10N (VI)		10,19	1,6	1,895	1267
	P17-8N (VII)		5,3	1,6	1,895	712
	P17-11N (VIII)		5,3	1,6	1,895	592
P17-9N (IX)	2,165	1,6	2,2	350		
Zblocze <i>Hook assembly</i>	SR		1,075	0,323	0,925	295
	DR		1,206	0,381	1,988	578
Odciąg wysięgnika <i>Jib support tie</i>	2 odciągi / 2 ties		6,020	0,61	0,654	2216
	2 odciągi / 2 ties		6,020	0,6	0,519	1771
	1 odciąg / 1 tie		6,020	0,61	0,332	850
Wodzak <i>Crab</i>	SR		1,765	2,402	1,569	400
	DR		2,04	2,42	1,541	585
Przeciwwysięgnik z podestami <i>Counterjib with platforms</i>			12,103	2,76	0,615	3086
Przedłużenie przeciwwysięgnika <i>Counterjib extension with platform</i>			8,308	1,906	0,585	1923
Kabina z podestem <i>Platform and cabin</i>			3,759	1,65	2,338	820
Mechanizm podnoszenia z podestem <i>Support and hoisting</i>	EC 4860		3,11	2,3	1,8	3600
	EC 6070 VF		3,11	2,3	1,8	3900
	EC100120 VF		3,2	2,3	2,2	3900
Klatka samowznosząca <i>Jacking cage</i>			8,15	2,808	2,772	3590
Balast <i>Ballast</i>			3,8	0,58	1,5	6000

BALAST DOLNY / LOWER BALLASTS

Dla pośrednich wysokości stosuj balast odpowiadający większej wysokości pod hakiem
For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height

BR 10-23	H_{SR} =Wysokość pod hakiem (m) / H_{SR} =Height under hook (m)	61,7	74,7	87,6
BR 8-20	H_{SR} =Wysokość pod hakiem (m) / H_{SR} =Height under hook (m)	46,5	59,5	72,5
BN 6-20	H_{SR} =Wysokość pod hakiem (m) / H_{SR} =Height under hook (m)	29,2	42,2	55,2
Ilość bloków balastu Number of ballast blocks	Balast: 6000kg Blocks of 6000 kg	8	10	12



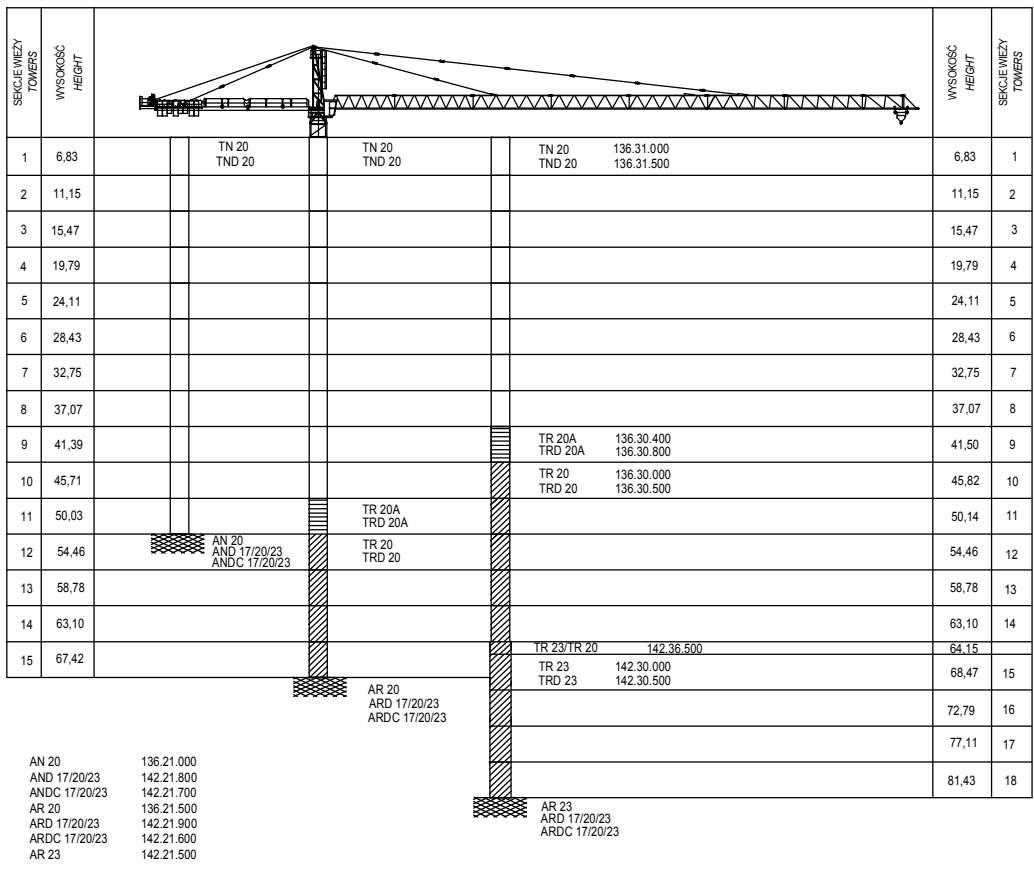

Zaprezentowane konfiguracje sekcji wieży należy traktować jako przykład, która konfiguracja może być użyta podczas montażu. Każda sekcja wieży ukazana w danej pozycji może być użyta jako sekcja dolna żurawia wolnostojącego (bez kotwienia) dla odpowiedniej wysokości pod hakiem.

Nie pokazane tutaj inne konfiguracje wieży - przy wyższych wysokościach pod hakiem - z użyciem innych sekcji wieży są także możliwe do zastosowania ale musi to zostać sprawdzone i potwierdzone pisemnie przez dział techniczny dla każdego indywidualnego przypadku przed rozpoczęciem procesu montażu.

The represented tower configurations are assembly recommendations that can be used in any installation. Each tower section in its indicated position can also be used as the lower element of the mast tower in standard freestanding crane with its corresponding height under hook.

Tower configurations not shown here, with greater heights under hook or with different tower sections, are also possible but must be checked and confirmed in writing by our technical department in every individual case and before crane installation starts.

Transport żurawia o wysokości pod hakiem 55,2 m z bazą przejezdną bez balastów dolnych

55,2 m under hook crane transport with travelling base of 6x6m. and without base ballast

Zestaw ciągnik z naczepą / In trucks



7 zestawów / 7 units

W kontenerach / In containers

HIGH CUBE 40'

7 zestawów / 7 units

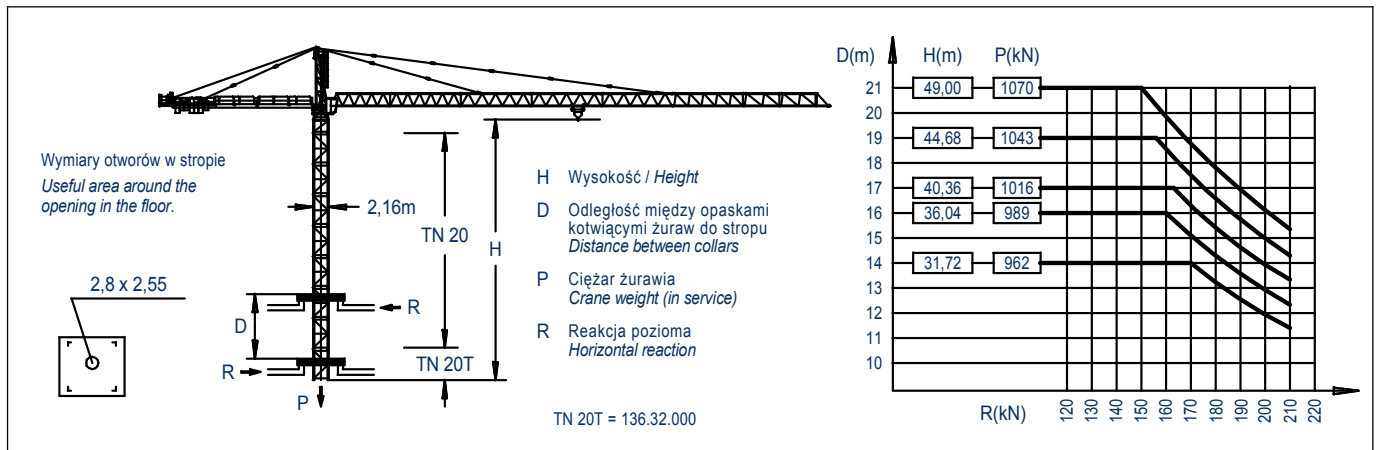
OPEN TOP 40'

1 zestaw / 1 units

FLAT RACK 40'

2,4m szerokości
2,4m wide

1 zestaw / 1 unit



**JASO EQUIPOS DE OBRAS
Y CONSTRUCCIONES, S.L.**

Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415
20.213 IDIAZABAL (Gipuzkoa)
ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN

Tel. +34 943 - 18 70 00
Fax. +34 943 - 18 70 20
E-mail: jaso@jaso.com
http://www.jaso.com

Data / Date: 16-03-2007

Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia / Subject to modification, without previous warning
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w procesie wydruku / This information is supplied without liability

AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR / DELEGATION